



Esempio di applicazione / Example of application / Exemplo de aplicação

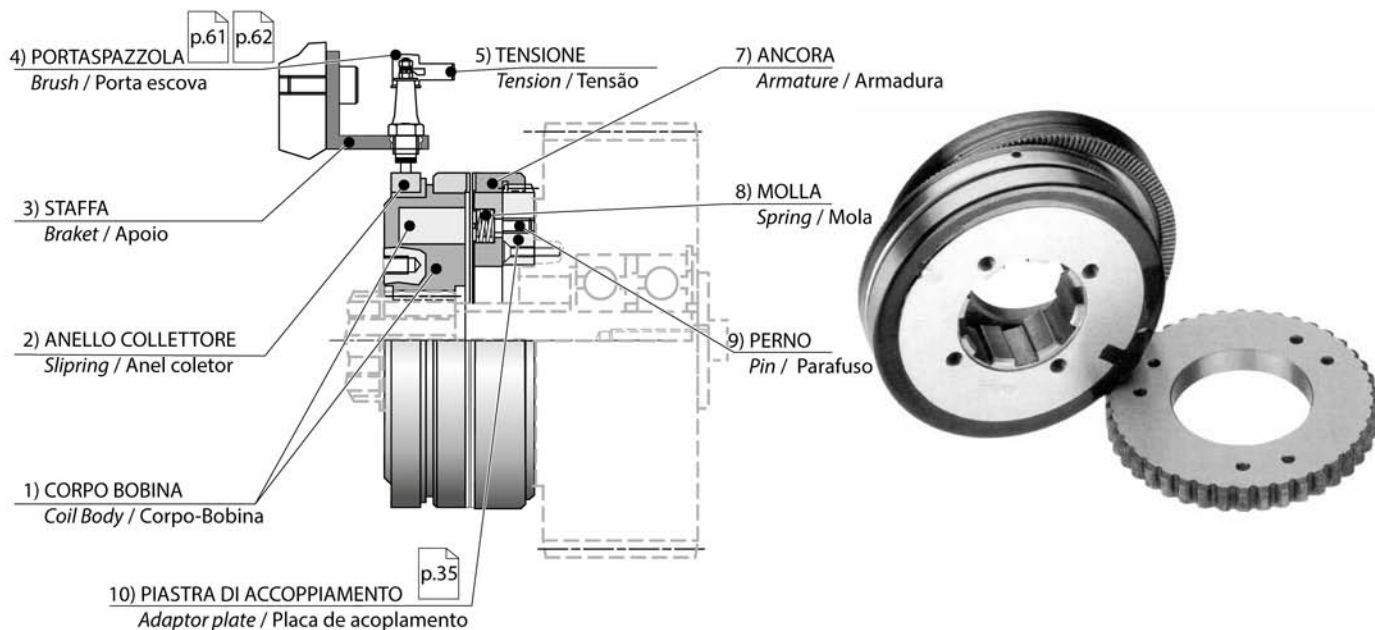

Dentatura/ Tooth profiles / Dentes

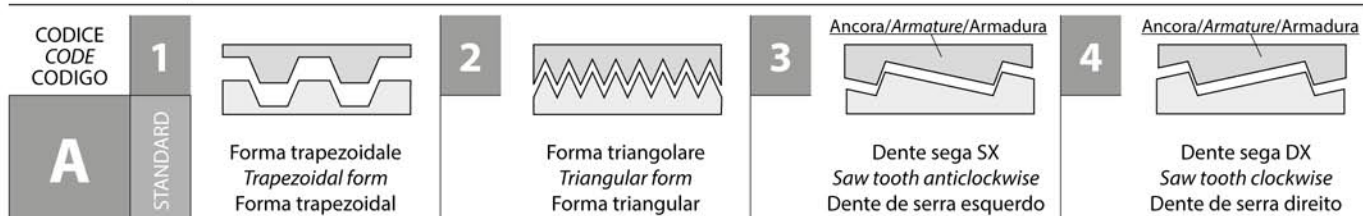

- A richiesta dentatura in fase / On request, tooth profiles for fixed point engagement / Embreagem posicionadora com engate a 360°

p.11 p.12


Caratteristiche / Characteristics / Características

TAGLIA SIZE TAMANHO	Coppia nom. Statica Nom. Static Torque Torque nom. est. CU 1)	Tensione Nominale Nominal Voltage Tensão	Potenza assorbita Input Power Potência	nmax		Tempo inserzione Engagement time Tempo inserção	Tempo disinserzione Desengagement time Tempo disinserção	Z		 Kg
				a secco dry a seco	in olio oil em óleo					
				Nm	V (C.C - D.C)			W	rpm	
GDR70P	30	24	12	5500	2500	20	70	96	216	0.5
GDR82P	100	24	24	5000	2500	25	60	130	253	0.85
GDR95P	200	24	28	4000	2000	25	70	156	280	1.15
GDR114P	350	24	48	3500	2000	30	90	180	280	1.9
GDR134P	600	24	57	3000	1500	45	130	144	310	3
GDR140P	600	24	58	3000	1500	45	130	144	310	3.2
GDR166P	1200	24	81	2500	1000	70	180	168	380	5.8
GDF195P	2200	24	82	2000	1000	70	300	205	410	9.2
GDR210P	3000	24	96	1500	1000	80	400	212	410	11.2
GDR240P	4000	24	100	1500	1000	85	500	180	470	18
GDR258P	6000	24	127	1500	1000	95	600	180	470	19
GDR295	8000	24	156	1000	800	100	1350	216	-	-

Innesto elettromagnetico a denti con anello collettore

Electromagnetic tooth clutch with slipring / Embreagem eletromagnética dentada com anel coletor

Dimensioni / Dimension / Dimensões

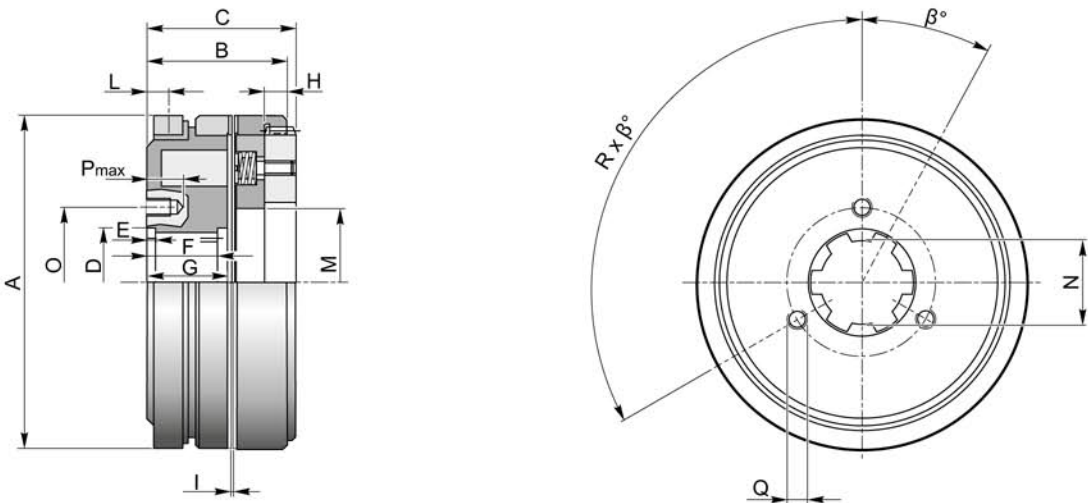

Dimensioni / Dimensions / Dimensões

Codice d'ordine / Order code / Código para pedido

TAGLIA SIZE TAMANHO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	β°	R x β°	TAGLIA SIZE TAMANHO	DENTATURA TOOTH PROFILES DENTES
GDR70P	70	27.5	32.5	27	1.5	17	17	4	0.3	3.5	26	25 CAVA6x2	32	10	M4	60°	3 x 120°		
GDR82P	82	37	40	36	1.5	23	23	6	0.3	5.5	35	34 CAVA6x2	41	15	M4	60°	3 x 120°	A	.1
GDR95P	95	38	41	42	1.5	20	23	6	0.4	5.5	45	36 UNI 220	50	13	M6	22°30'	4 x 90°		
GDR114P	114	43	46	52	2	23	26	7	0.4	6	53	46 UNI 220	60	15	M6	22°30'	4 x 90°	GDR95P	.1
GDR134P	134	50	53	60	2	26	29	8	0.4	7	63	52 UNI 220	72	15	M8	22°30'	4 x 90°		
GDR140P	140	51	54	70	2	26	30	8	0.4	7	70	62 UNI 220	80	15	M6	22°30'	4 x 90°	GDR70P ... GDR295P	1 2 3 4
GDR166P	166	60	63.5	80	2.5	30	35	9.5	0.4	7	80	72 UNI 220	92	15	M10	18°	5 x 72°		
GDF195P	195	68	71	90	3	33.5	38.5	12	0.4	7	89	82 UNI 220	110	15	M10	18°	5 x 72°		
GDR210P	210	73	75	100	3	35	38	14	0.4	8.5	100	92 UNI 220	120	20	M10	18°	5 x 72°		
GDR240P	240	81	83.5	110.5	3	37	42	14.5	0.4	8.5	112	102 UNI 220	140	18	M12	18°	5 x 72°		
GDR258P	258	84	86.5	123	3	42	46	16.5	0.4	8.5	133	112 UNI 220	150	18	M12	18°	5 x 72°		
GDR295P	295	95.5	101.5	123	3	48	53	13	0.5	8.5	122	112 UNI220	160	20	M14	18°	5 x 72°		