

ACTIONNEUR ELECTRIQUE AO-6 courant DC ou AC

Moderne et innovante, l'actionneur linéaire AO-6 est disponible en deux versions, DC et AC, et a été conçu pour fonctionner dans les conditions climatiques extrêmes. Initialement créé spécialement pour les systèmes de suivi solaire pour des applications photovoltaïques, ils sont particulièrement adaptés à toutes les applications nécessitant une utilisation extérieure.




- Moteur à courant 2/24/36Vdc ou 230Vac.
- Sans entretien graissage à vie
- Protection standard IP65
- Profil - Tige – Culasse en aluminium
- Température d'utilisation -10°C à 60°C
- Fin de courses intégrés

- Options possible:
- Codeur
- Tige en inox
- Anti rotation
- Position moteur à droite ou à gauche
- Course sur mesure

Spécifications techniques

Type	Vitesse max mm/sec	Effort de poussée N	Course Std mm	Entraxe de montage mm
S5	5	5000	50 à 300	124+Course
S9	9	4000	50 à 300	124+Course
S13	13	3000	50 à 300	124+Course

Schéma électrique

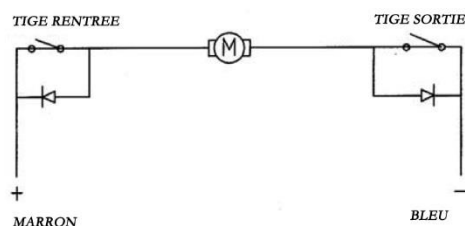

Dimensions



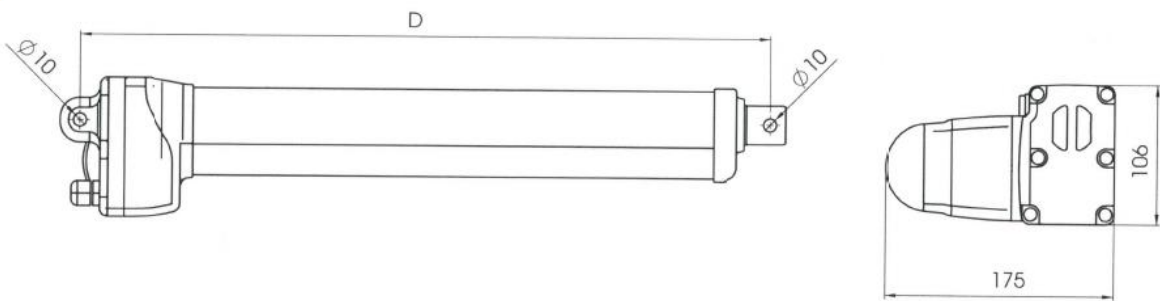



Diagramme force – vitesse – courant

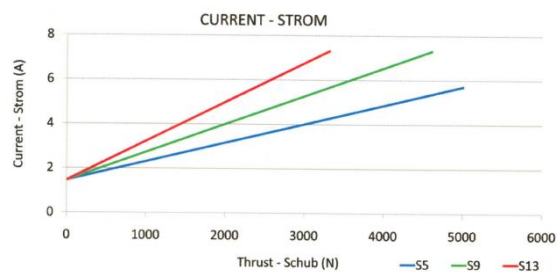

Applications

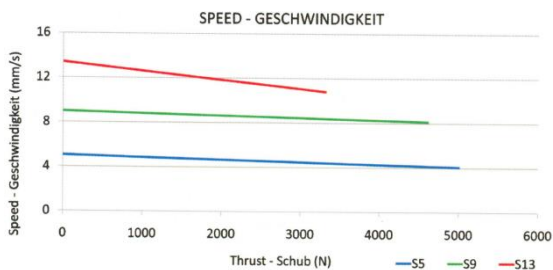

medical chair
Patientenstuhl




physiotherapy couch
Behandlungsliege die Physiotherapie



treadmill
Laufband



industrial kitchen
Industrielle Küche



pv tracking system
PV Nachführsysteme



solar collectors
Sonnenkollektoren

Unicum Transmission de Puissance

Le Parc Aux vignes bat C,
21 Allée des Vendanges,
77183 Croissy-Beaubourg

Téléphone : 01 64 62 91 21 FAX: 01 64 62 91 22

Email : transmission@unicum.fr WEB: www.unicum.fr