

ACTIONNEUR ELECTRIQUE AP-3 courant DC

L'actionneur est d'une conception de type parallèle grâce à l'étude d'un train de pignons qui relie le moteur à la tige de poussée.
Les performances mécaniques offrent un très bon rendement en alliant vitesse et force. L'encombrement réduit peut répondre à des problématiques d'implantation.



- Moteur à courant continu 12/24/36Vdc.
- Sans entretien graissage à vie
- Protection standard IP44
- Profil - Tige – Culasse en aluminium
- Température d'utilisation -10°C à 60°C

- Options possible:
- Codeur
- Tige ou tube en inox
- Protection IP65
- Course sur mesure

Spécifications techniques

Type	Vitesse max mm/sec	Effort de poussée N	Course Std mm	Entraxe de montage mm
S16	16	4000	50 à 300	D 131+Course
S16	16	3000	50 à 300	D1 102+Course

Dimensions



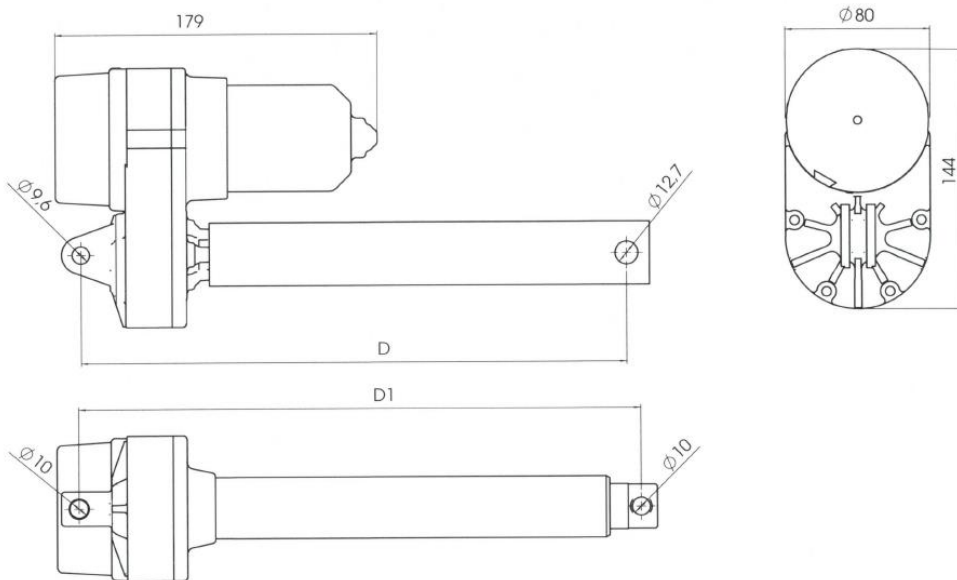


Diagramme force – vitesse - courant

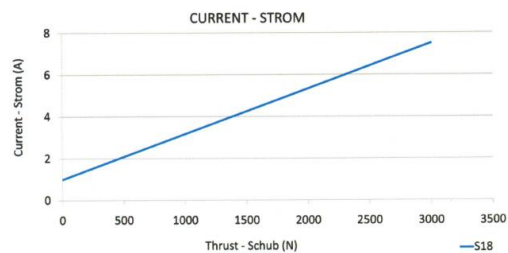


Applications

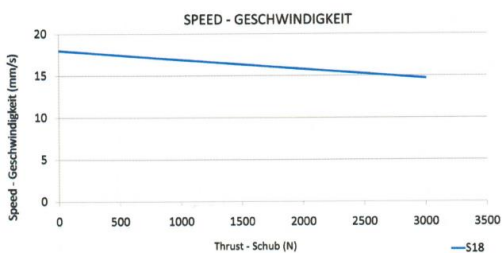


floor cleaning machine (brush deck - squeegee)
Reinigungsmaschine (Bürstenteller - Abstreifer)



floor cleaning machine (brush deck - tilting tank)
Reinigungsmaschine (Bürstenteller - Kippbehälter)



sun shade louvers
Sonnenschutzlamellen



ride-on mower with grass collector
Rasenmäher mit rückseitigem Korb

Unicum Transmission de Puissance

Le Parc Aux vignes bat C,
21 Allée des Vendanges,
77183 Croissy-Beaubourg

Téléphone : 01 64 62 91 21 FAX: 01 64 62 91 22

Email : transmission@unicum.fr WEB: www.unicum.fr