

Entrainement Pignon/Crémaillère



Classe de précision:

Q6 → rectifiées

Q8 → taillées

Module:

Q6 → de 1,5 à 10

Q8 → de 0,5 à 30

Type denture:

Droite DX ou Hélicoïdale SX

Norme matière: C45

Traitement thermique:

Trempe à induction

Fixation: sans ou avec perçage

Crémaillère standard

- Matière divers: 39NiCrMo3, Inox, Bronze, Aluminium, Laiton
- Pas métrique (pas: 5 – 6.25 -7.5 – 8 – 10 – 12.5)
- Pas spéciaux
- Module de longueur spéciale (jusqu'à 4 m en Q8 et 2 m en Q6)
- Usinage sur plan client
- Traitement thermique: trempe et revenu, cémentation
- Finition: zingage, polissage, brunissage


Crémaillère spéciale

- Réalisation selon plan

Dimensions

Denture	Matériaux	Traitement	Module	Longueur		
				Q6	Q8	Q11
Droite	C45, 42CrMo4 V, 16MnCr5	Non trempé	0,5....30	3000	3000	
	C45, 42CrMo4 V	Trempé	0,5....30	3000	3000	
			2.....30			3000
	16MnCr5	Cémenté	0,5....30			
			0,5....30	3000	3000	
			2.....30			3000
	42CrMo4 V, 16MnCr5	Nitruré	0,5....30	3000	3000	
X90CrMo V18	Trempé à cœur	0,5....30	3000	3000		
Hélicoïdale	C45, 42CrMo4 V, 16MnCr5	Non trempé	0,5....30	3000	3000	
	C45, 42CrMo4 V	Trempé	0,5....30	3000	3000	
			2.....30			3000
	16MnCr5	Cémenté	0,5....30			
			0,5....30	3000	3000	
			2.....30			3000
	42CrMo4 V, 16MnCr5	Nitruré	0,5....30	3000	3000	
X90CrMo V18	Trempé à cœur	0,5....30	3000	3000		

Module Ech1/1

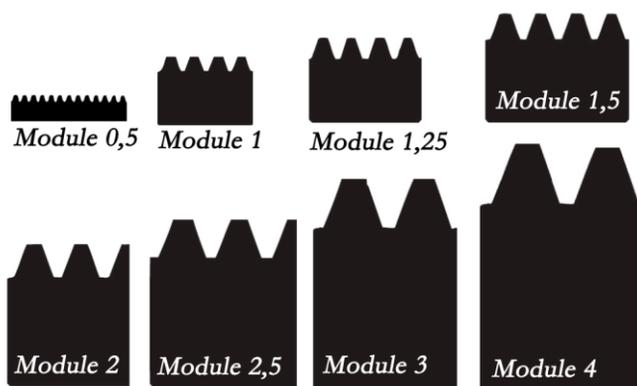

Unicum Transmission de Puissance

Le Parc Aux vignes bat C,
 21 Allée des Vendanges,
 77183 Croissy-Beaubourg

Téléphone : 01 64 62 91 21 FAX: 01 64 62 91 22

Email : transmission@unicum.fr WEB: www.unicum.fr