



MEDIOJET


2.2 kW; 2.55 kW; 3 kW; 4 kW LHT (50Hz)
2.55 kW; 3 kW; 3.45 kW; 4.6 kW LHT (60Hz)

Per l'aspirazione di fluidi diversi dall'aria non contaminata o a temperature superiori ai 40°C vi preghiamo di contattarci.

The standard side channel blowers/aspirators are designed to handle clean air up to a maximum of 40°C. Please contact us for special applications.

Motori costruiti secondo le norme CEI 2-3 (1988) ISOL. CL F PROT. IP 55 e certificati cCSAus



Motors construction conform with CEI 2-3 (1988) NORMS. ISOL. CL F PROT. IP 55, cCSAus certified

cCSAus file nr. 242079 

| Articolo Item code | kW | V | Hz | assorb. AMP absorbed AMPS | giri/min. r.p.m. | limite servizio max cont. duty S1 (mbar) | dB (A)* | peso (Kg) weight (Kg) | |
|------------------------|--------|------|------------------------|------------------------------|---------------------|--|-----------|--------------------------|----|
| TRIFASE THREE-PHASE | 061502 | 2.2 | 230 Δ 400 Y | 50 | 9.0 Δ / 5.2 Y | 2850 | -195 +185 | 76 | 30 |
| | 061502 | 2.55 | 265 Δ 460 Y | 60 | 9.0 Δ / 5.2 Y | 3450 | -185 +170 | 77 | 30 |
| | 061735 | 2.2 | 200-240 Δ 345-415 Y | 50 | 10.5 Δ / 6.0 Y | 2900 | -185 +165 | 76 | 32 |
| | 061735 | 2.55 | 220-275 Δ 380-480 Y | 60 | 9.5 Δ / 5.5 Y | 3500 | -165 +140 | 77 | 32 |
| | 061732 | 2.55 | 200-240 Δ 345-415 Y | 50 | 11.2 Δ / 6.5 Y | 2880 | -215 +220 | 76 | 32 |
| | 061732 | 3 | 220-275 Δ 380-480 Y | 60 | 11.6 Δ / 6.7 Y | 3500 | -195 +175 | 77 | 32 |
| | 061503 | 3 | 230 Δ 400 Y | 50 | 11.8 Δ / 6.8 Y | 2800 | -230 +245 | 76 | 32 |
| | 061503 | 3.45 | 265 Δ 460 Y | 60 | 11.4 Δ / 6.6 Y | 3450 | -255 +245 | 77 | 32 |
| | 061597 | 4 | 200-240 Δ 345-415 Y | 50 | 16.7 Δ / 9.7 Y | 2900 | -295 +295 | 76 | 44 |
| | 061597 | 4.6 | 220-275 Δ 380-480 Y | 60 | 17.6 Δ / 10.2 Y | 3500 | -325 +295 | 77 | 44 |

* Livello di pressione sonora rilevato secondo le Norme ISO 3746 - 1979 (E). Parametri: r=1 - Rumore di fondo 51 dB (A) - Strumento: Brüel & Kjær type 2232.
 * Sound pressure level tested according to ISO regulation 3746 - 1979 (E). Parameters: r=1 - Background noise 51 dB (A) - Instrument: Brüel & Kjær type 2232.


dimensioni:
dimensions:

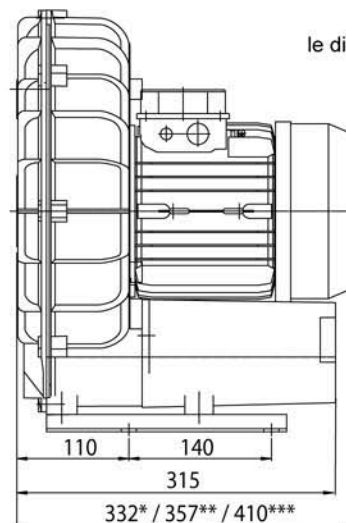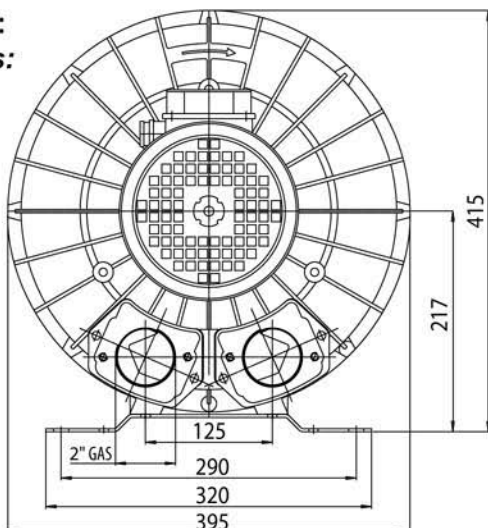


le dimensioni sono espresse in millimetri
 all dimensions are in mm

* (061502; 061735; 061732)
 ** (061503)
 *** (061597)


ASPIRAZIONE VACUUM

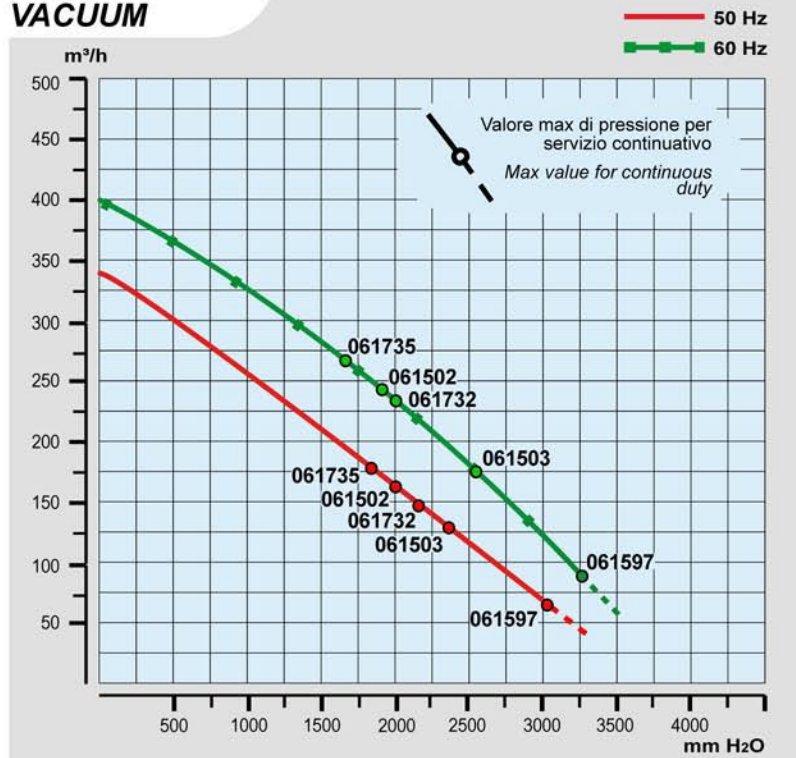


ASSORBIMENTO MOTORE MOTOR ABSORPTION

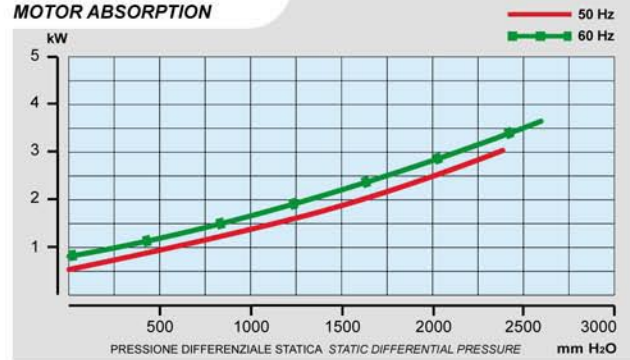

INCREMENTO TEMPERATURA ARIA AIR TEMPERATURE INCREASE

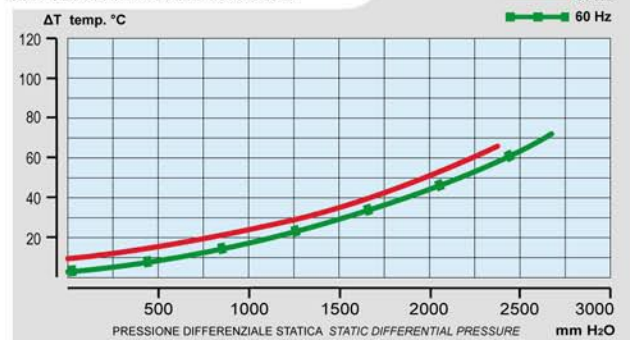


COMPRESSIONE PRESSURE

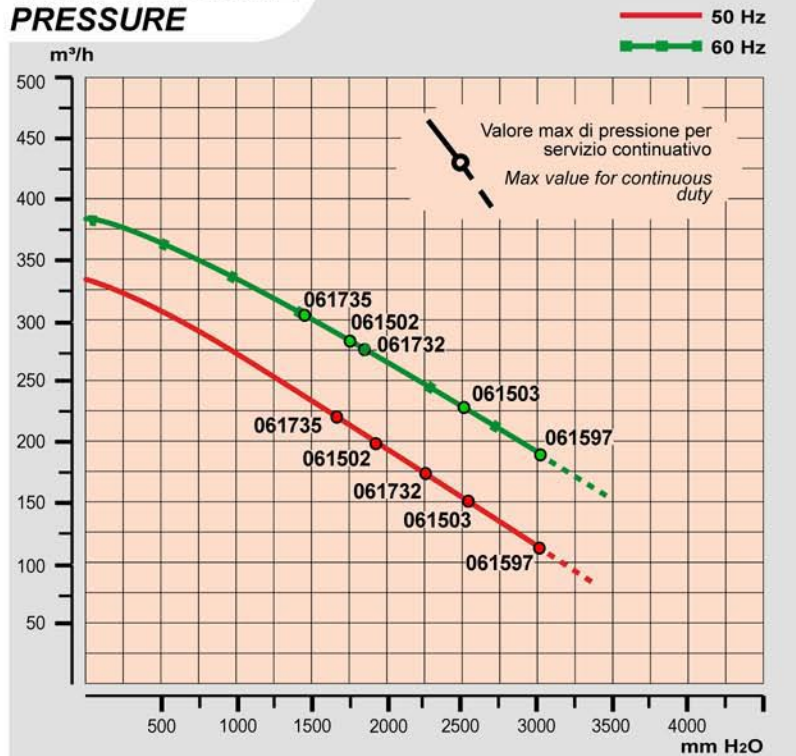

ASSORBIMENTO MOTORE MOTOR ABSORPTION



INCREMENTO TEMPERATURA ARIA AIR TEMPERATURE INCREASE

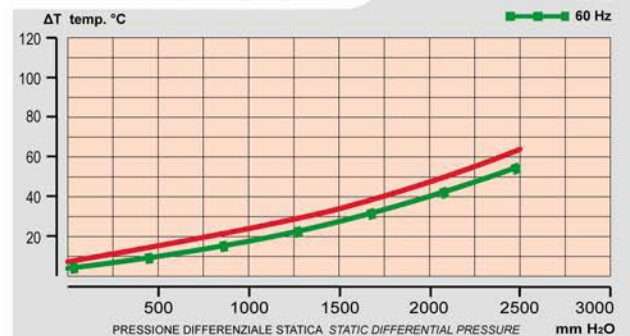

Tutti i dati della presente scheda tecnica si intendono indicativi e potranno essere modificati dalla casa in qualsiasi momento senza nessun preavviso.
La curva di aspirazione è riferita ad aria alla temperatura media di 20 °C e 1013 mbar sul raccordo di mandata.
La curva di compressione è riferita ad aria alla temperatura media di 20 °C e 1013 mbar sul raccordo di aspirazione.

All data is intended as an indication and may be modified without prior notice.

The vacuum curve is valid for pumping air, with a temperature of 20°C at the inlet flange and with a pressure of 1013 mbar at the discharge port.
The pressure curve is valid for pumping air, with an average temperature of 20°C and 1013 mbar at the inlet flange.

l/min = m³/h · 16,667
CFM = m³/h · 0,588
mbar = mm H2O · 0,098
PSI = mm H2O · 0,00142