




UNIJET 40

0.2 kW 50Hz
0.25 kW 60Hz

Per l'aspirazione di fluidi diversi dall'aria non contaminata o a temperature superiori ai 40°C vi preghiamo di contattarci.

The standard side channel blowers/aspirators are designed to handle clean air up to a maximum of 40°C. Please contact us for special applications.


Motori costruiti secondo le norme CEI 2-3 (1988) ISOL. CL F PROT. IP 55 e certificati cCSAus
Motors construction conform with CEI 2-3 (1988) NORMS. ISOL. CL F PROT. IP 55, cCSAus certified

cCSAus file nr. 242079 

	Articolo Item code	kW	V	Hz	assorb. AMP absorbed AMPS	giri/min. r.p.m.	limite servizio max cont. duty S1 (mbar)	µF/V	dB (A)*	peso (Kg) weight (Kg)
MONOFASE SINGLE-PHASE	014027	0.2	230	50	2	2900	-80 +90	4 / 450	57	7
	014027	0.25	230	60	2	3400	-110 +120	4 / 450	58	7
TRIFASE THREE-PHASE	014034	0.2	200-240 Δ 345-415 Y	50	1.5 Δ 0.85 Y	2900	-90 +90	-	57	7
	014034	0.25	220-275 Δ 380-480 Y	60	1.5 Δ 0.85 Y	3400	-120 +130	-	58	7


* Livello di pressione sonora rilevato secondo le Norme ISO 3746 - 1979 (E). Parametri: r=1 - Rumore di fondo 51 dB (A) - Strumento: Brüel & Kjær type 2232.
* Sound pressure level tested according to ISO regulation 3746 - 1979 (E). Parameters: r=1 - Background noise 51 dB (A) - Instrument: Brüel & Kjær type 2232.

dimensioni:
dimensions:

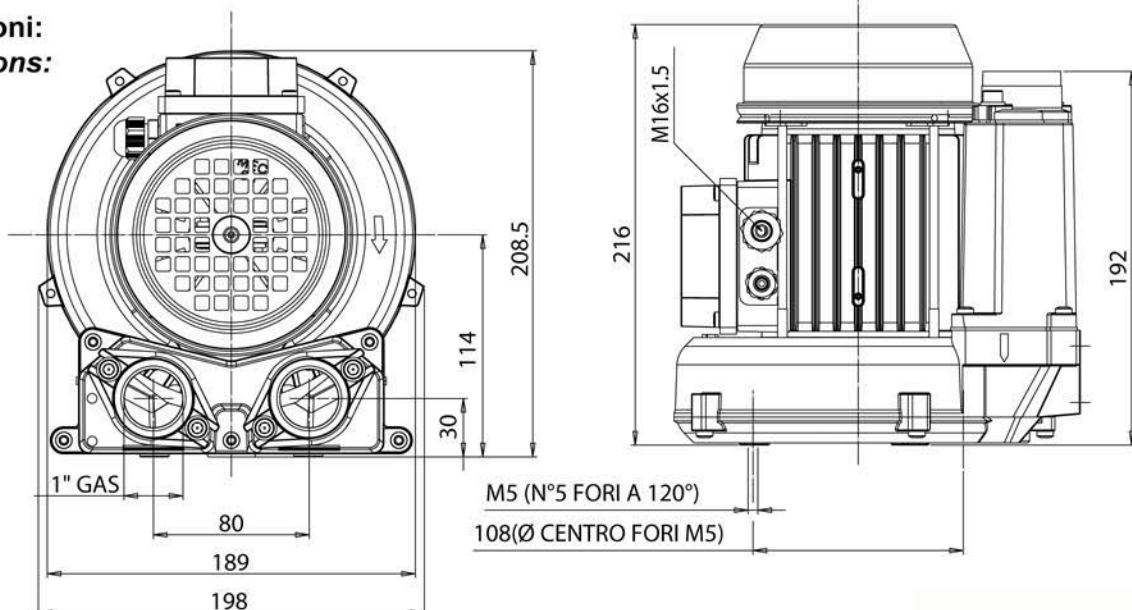


all dimensions are in mm

ASPIRAZIONE VACUUM

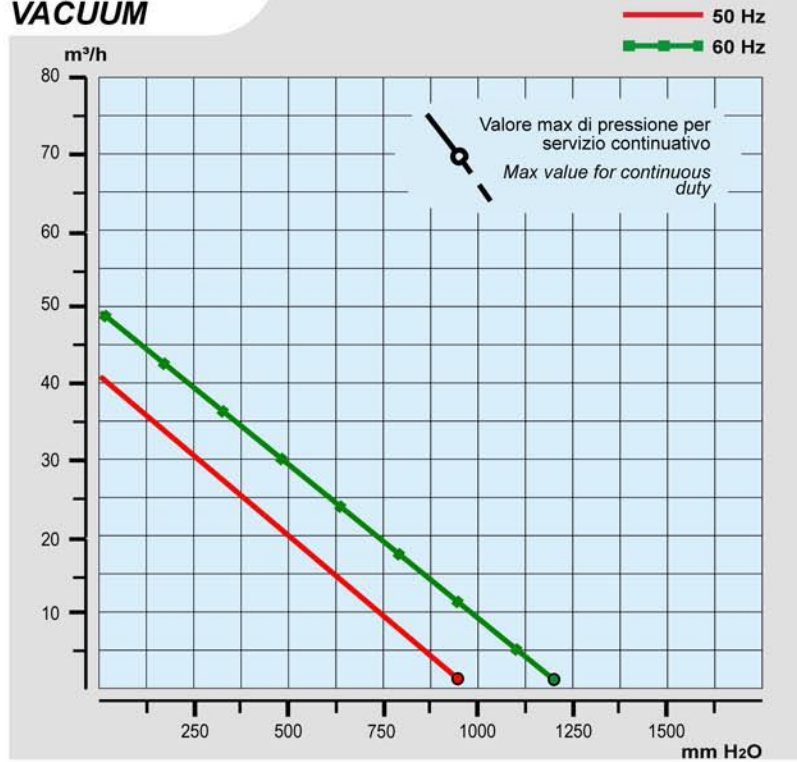


ASSORBIMENTO MOTORE MOTOR ABSORPTION

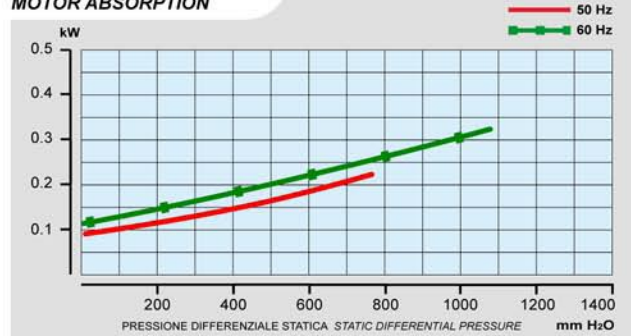


INCREMENTO TEMPERATURA ARIA AIR TEMPERATURE INCREASE




COMPRESSIONE PRESSURE

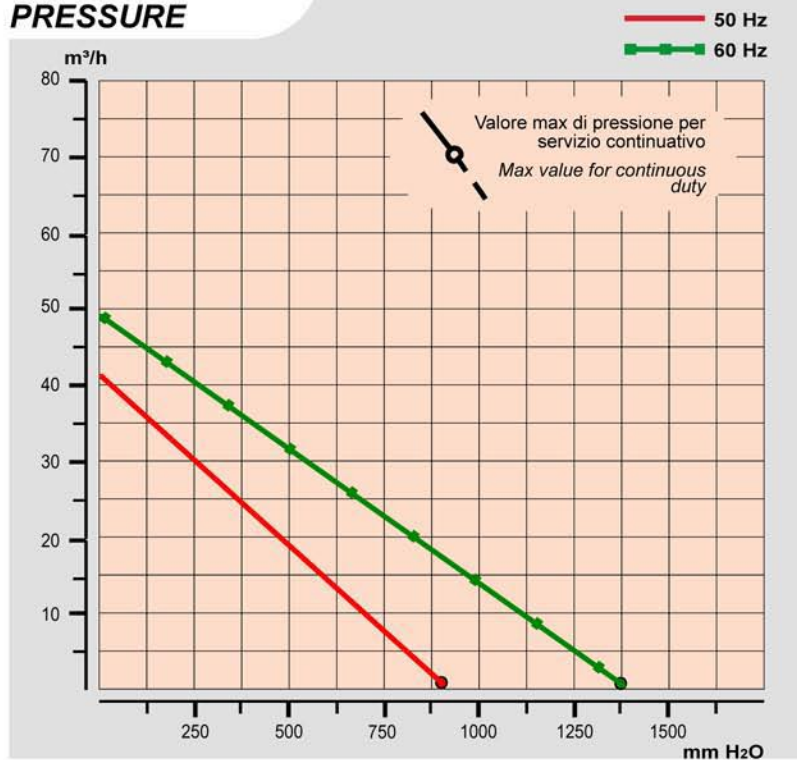

ASSORBIMENTO MOTORE MOTOR ABSORPTION

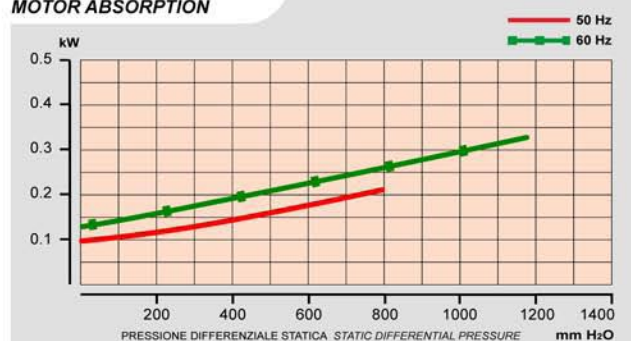

INCREMENTO TEMPERATURA ARIA AIR TEMPERATURE INCREASE

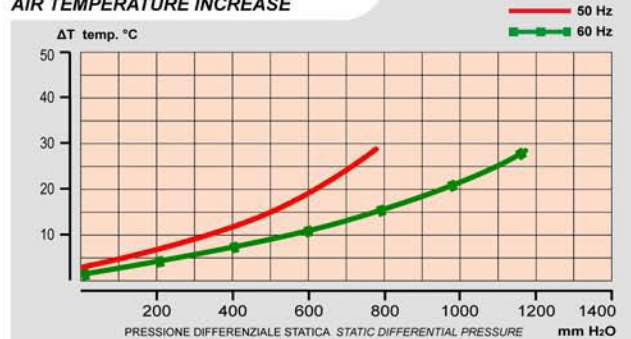

Tutti i dati della presente scheda tecnica si intendono indicativi e potranno essere modificati dalla casa in qualsiasi momento senza nessun preavviso.
La curva di aspirazione è riferita ad aria alla temperatura media di 20 °C e 1013 mbar sul raccordo di mandata.
La curva di compressione è riferita ad aria alla temperatura media di 20 °C e 1013 mbar sul raccordo di aspirazione.

All data is intended as an indication and may be modified without prior notice.

The vacuum curve is valid for pumping air, with a temperature of 20°C at the inlet flange and with a pressure of 1013 mbar at the discharge port.
The pressure curve is valid for pumping air, with an average temperature of 20°C and 1013 mbar at the inlet flange.

l/min = m³/h · 16,667
CFM = m³/h · 0,588
mbar = mm H₂O · 0,098
PSI = mm H₂O · 0,00142