



## Vis à billes à standard

<b>Finition:</b>	Roulée ou rectifiée
<b>Classe de précision:</b>	ISO 1-3-5-7
<b>Diamètre nominal:</b>	de 14 mm à 100 mm
<b>Pas:</b>	de 4 mm à 50 mm
<b>Orientation du pas:</b>	à gauche ou à droite
<b>Longueur:</b>	jusqu'à 6000 mm
<b>Charge statique:</b>	jusqu'à 75 KN
<b>Charge dynamique:</b>	jusqu'à 23 KN
<b>Accélération:</b>	10-15m/sec <sup>2</sup>
<b>Hélice:</b>	simple ou double
<b>Matériel:</b>	acier
<b>Bille:</b>	acier, céramique, INOX



## Services

Réalisation spéciale et sur plan (refroidissement par le noyau, etc.).

Délai court.

Certificat de contrôle.


Service de réparation de vis à billes toutes marques.



## Ecrou pour vis à filet roulé


### SERIE RU:

Ecrou simple avec bride standard pour vis roulée

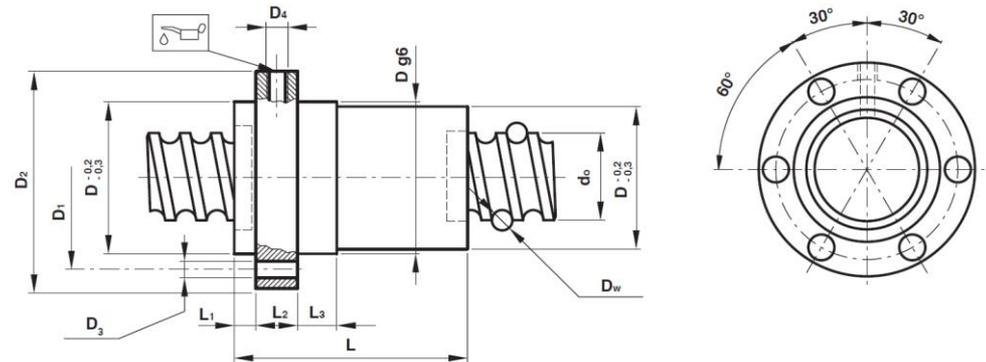

### SERIE RUD:

Ecrou simple avec bride type DIN 69051/5 pour vis roulée

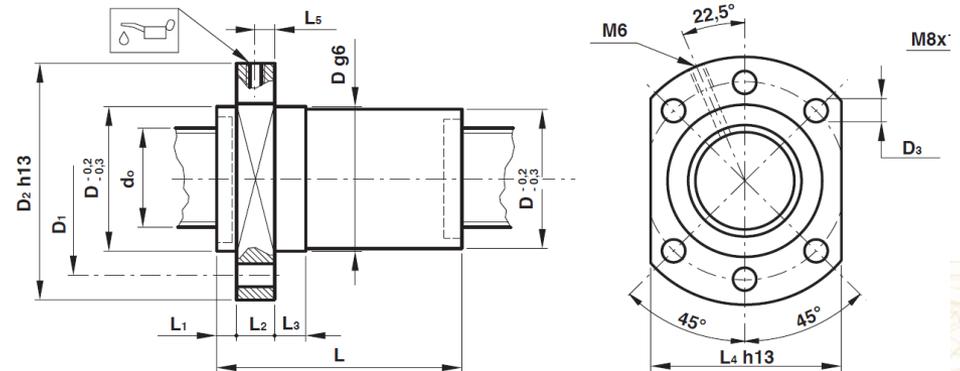

### SERIE SC:

Ecrou simple cylindrique pour vis roulée ou rectifiée

