
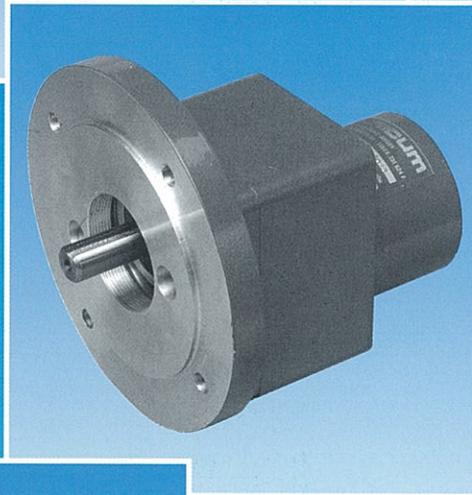


# MOTEURS PNEUMATIQUES A ENGRENAGE

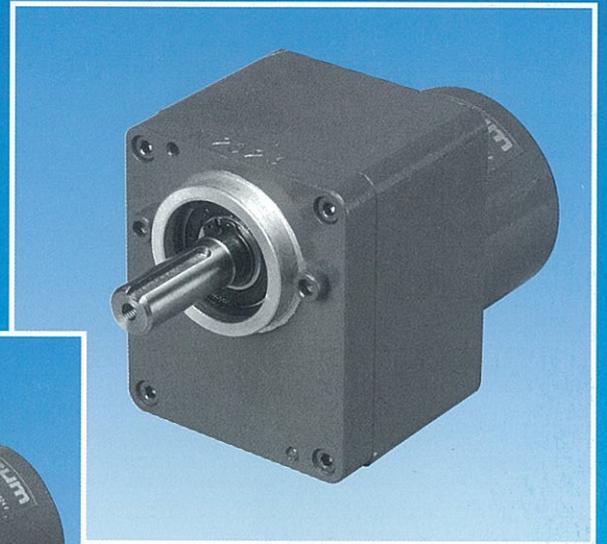

**unicum** 

**CARACTÉRISTIQUE DES MOTEURS PNEUMATIQUES FUR**

Une gamme de 0,1 Kw à 7 Kw avec des plages de vitesse de 200 à 10000 tr/mn.

Vitesses et couples réglables aisément dans une large plage et une grande stabilité.

Couple de démarrage important et fiable.

En cas de surcharge ou de calage prolongé du moteur le fonctionnement ne se trouve pas altéré.

Grande facilité de modification des paramètres de couple, vitesse et sens de rotation par simple régulation de débit ou de pression.

Les moteurs fonctionnent sans échauffement, la détente de l'air refroidit le moteur qui peut fonctionner dans des températures ambiantes importantes. Ils sont antidéflagrants et adaptés aux atmosphères explosives.

Moteurs légers, compacts, excellent rapport poids/puissance. Interchangeable avec les moteurs électriques (arbres et brides normalisés).

